


1. Teleskopstangen ohne Folienwand aufstellen

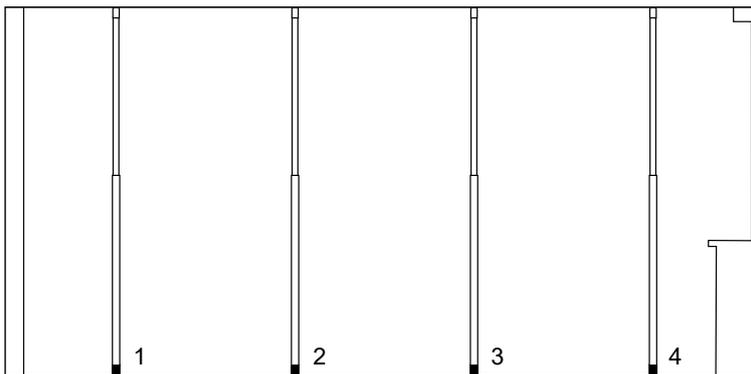

Zum Einrichten der Staubschutzwand die Teleskopstangen an der endgültigen Position ohne Folienwand aufstellen.

Die dünnere Seite mit der weißen Kappe kommt nach oben.


Die Reihenfolge der Teleskopstangen merken.

2. Auslegen der Folienwand und Einschieben der Teleskopstangen




Folie in Längsrichtung ausbreiten und die Teleskopstangen in die Folientaschen einschieben (1). Dabei die Reihenfolge der Stangen beachten (siehe Bild 1).

Oben (bei der weißen Kappe) etwa 10 cm Platz zur Kante lassen (2), Folie wird später umgeklappt.

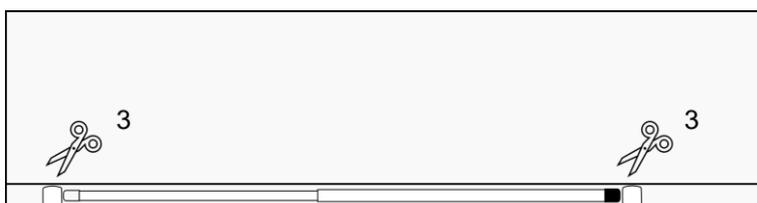

Vor und nach den Teleskopstangen jeweils eine C-förmige Öffnung aus der Folienschlaufe schneiden (3). So erhalten die Teleskopstangen am Aufstellungsort direkt Kontakt mit Wand und Boden.


3. Aufstellen der Staubschutzwand

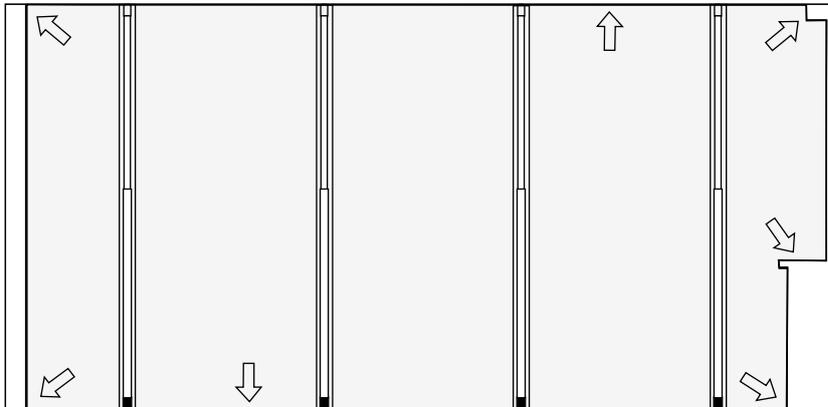

Staubschutzwand aufstellen und Folie an allen Seiten mit geeignetem Klebeband befestigen.

Seitlichen Folienüberstand nutzen, um vorstehende Ecken z.B. an Fensterbänken und Heizkörpern abzudichten.

4. Vorhangtür und Luftreiniger

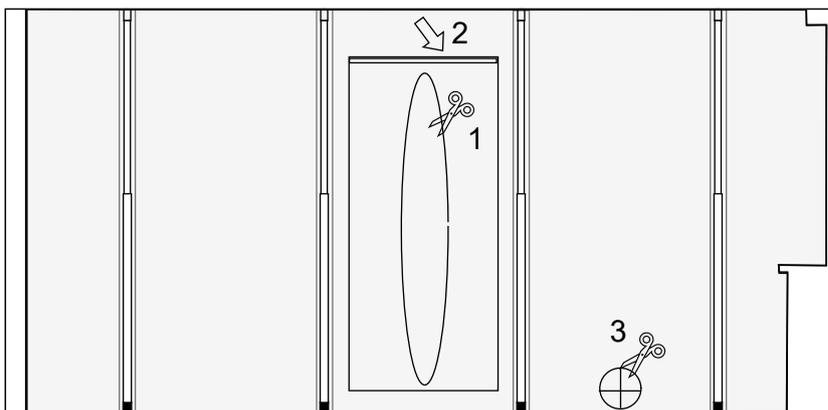


1. Mit der Schere eine Öffnung als Durchgang in die Folienwand schneiden.

2. Vorhangtüren vor und hinter die Öffnung zum Abichten des Durchganges ankleben.

3. Falls ein Luftreiniger eingesetzt wird, eine Öffnung für den Abluftschlauch in Folienwand schneiden.

5. Rückbau der Teleskopstangen

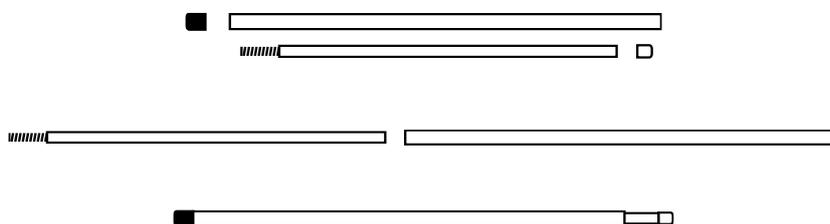

Zum Rückbau die Teleskopstangen komplett zerlegen.

Die dünnere Stange wieder in die dickere Stange schieben.

PVC Endkappen wieder aufsetzen.



Achten Sie bei einer herkömmlichen Entsorgung darauf, dass die Bauteile frei von giftigen Stäuben o.Ä. sind. Falls die Materialien mit giftigen Stäuben o.Ä. kontaminiert sind, müssen diese zwingend als Sondermüll entsorgt werden! Giftige Schadstoffe dürfen nicht in den normalen Hausmüll gelangen.